


airvent
Isola 2

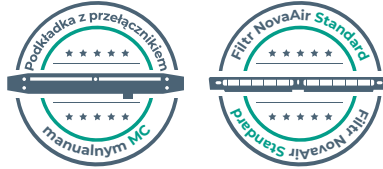

Цвета:

<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> RAL 1013	<input type="checkbox"/> RAL 1011	<input type="checkbox"/> RAL 8003	<input type="checkbox"/> RAL 8024
<input type="checkbox"/> RAL 8004	<input type="checkbox"/> RAL 8019	<input type="checkbox"/> RAL 7035	<input type="checkbox"/> RAL 7016	<input type="checkbox"/> RAL 9011

Индивидуальные цвета по запросу

*существует возможность заказа комплектов смешанных цветов, например: клапан – белый, козырек – RAL 8003.

РАЗМЕРЫ:
(ширина x высота x глубина)



Клапан Isola 2: 422 x 45 x 45 [мм]



Проставка акустическая RA: 422 x 45 x 20 [мм]



Козырек CE2A: 400 x 23 x 12 [мм]



Козырек акустический CFA/dBR: 390 x 35 x 45



Плоский козырек GPE2A: 390 x 20 x 3 [мм]

Размер фрезеровки для окон из ПВХ и дерева
172 172

Размер фрезеровки для окон из алюминия
172 172

10 12
10 15

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Автоматическое регулирование притока свежего воздуха.
- ✓ Производительность 22, 30 или 45 м³/ч.
- ✓ Опция повышенного комфорта благодаря акустической проставке RA и акустическому козырьку CFA/dBR.
- ✓ Может быть использован с противодымным фильтром NovaAir Standard.
- ✓ Автоматический стабилизатор притока воздуха (азростат) и управление MC.

МОНТАЖ:


Оконные клапаны Isola 2 монтируются к оконной конструкции с помощью саморезов. С внешней стороны устанавливается козырек CE2A или для повышения акустического комфорта козырек CFA/dBR.

Если клапан устанавливается на окно с внешними рольставнями, то используется козырек GPE2A.


При монтаже в алюминиевое окно необходимо применять пластиковые воздуховоды (2 шт).

ПРИМЕР МОНТАЖА:

Окно ПВХ



Окно алюминиевое



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Оконный клапан	10 Па	20 Па
Isola 2.45 + CE2A	34 м ³ /ч	47 м ³ /ч
Isola 2.45 + RA + CE2A	33 м ³ /ч	44 м ³ /ч
Isola 2.45 + RA + CFA	31.5 м ³ /ч	45 м ³ /ч
Isola 2.30 + CE2A	24 м ³ /ч	32 м ³ /ч
Isola 2.30 + RA + CE2A	25 м ³ /ч	33 м ³ /ч
Isola 2.30 + RA + CFA	21 м ³ /ч	30 м ³ /ч
Isola 2.22 + CE2A	18.5 м ³ /ч	24.5 м ³ /ч
Isola 2.22 + RA + CE2A	19.5 м ³ /ч	26 м ³ /ч
Isola 2.22 + RA + CFA	15.4 м ³ /ч	22 м ³ /ч

АКУСТИЧЕСКОЕ ШУМОГЛУШЕНИЕ:

Оконный клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
Isola 2.45 + CE2A	38 (0; -1) дБ	37 дБ
Isola 2.45 + RA + CE2A	40 (-1; -1) дБ	39 дБ
Isola 2.45 + RA + CFA	42 (-1; -1) дБ	41 дБ
Isola 2.30 + CE2A	40 (-1; -1) дБ	39 дБ
Isola 2.30 + RA + CE2A	42 (-1; -1) дБ	41 дБ
Isola 2.30 + RA + CFA	43 (-1; -1) дБ	42 дБ
Isola 2.22 + CE2A	41 (-1; -1) дБ	40 дБ
Isola 2.22 + RA + CE2A	42 (-1; -1) дБ	41 дБ
Isola 2.22 + RA + CFA	44 (-1; -2) дБ	42 дБ

*Dn, e, A2: показатель акустического шумоглушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолетов на большом расстоянии.

MC - ручной регулятор воздушного потока для клапана Isola 2




РАЗМЕРЫ:
(ширина x высота x глубина)



Ручной регулятор MC: 422 x 46 x 14 [мм]

Цвета:




 Индивидуальные цвета по запросу

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Возможность плавно закрывать клапан, исключая чрезмерное проветривание.
- ✓ Не ухудшает акустические характеристики.
- ✓ Поддерживает минимальный расход воздуха в пределах 20-30% от номинального.

МОНТАЖ:

- ✓ Совместим с клапаном ISOLA 2 и антисмоговым фильтром NovaAir.
- ✓ Простой монтаж.
- ✓ Нет необходимости в дополнительных креплениях, в проставке используются те же монтажные отверстия для шурупов.
- ✓ При использовании акустической проставки RA необходимо крепить регулятор MC непосредственно к проставке RA.

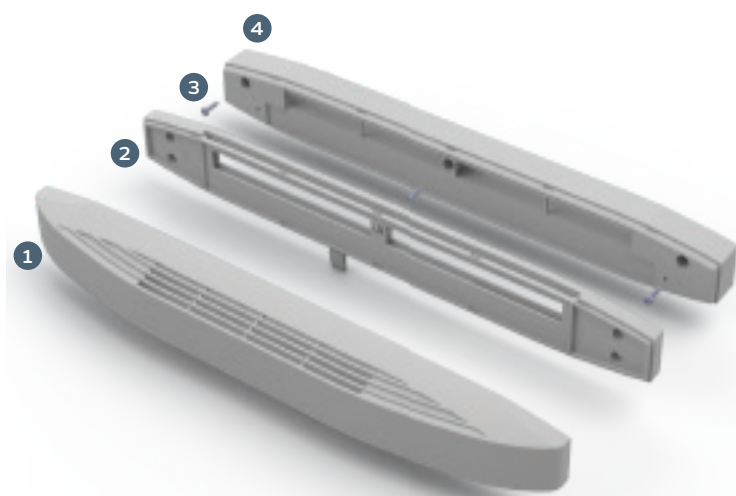

СБОРКА:

1. Клапан ISOLA 2.
2. MC - ручной регулятор воздушного потока.
3. Крепежные винты.
4. RA - акустическая проставка (опция).

ЗАКАЗНЫЕ АРТИКУЛЫ КЛАПАНОВ ISOLA 2 И КОЗЫРЬКОВ:



Клапан Isola



Проставка акустическая RA



Ручной регулятор MC

Цвет	2.30	2.45		
Белый	10400210	10400310	10401310	10708000
RAL 1011	10400225	10400325	10401325	10708025
RAL 1013	10400226	10400327	10401326	10708026
RAL 7016	10400231	10400331	10401331	10708031
RAL 7035	10400230	10400330	10401330	10708030
RAL 8003	10400222	10400322	10401322	10708022
RAL 8004	10400224	10400324	10401324	10708024
RAL 8019	10400221	10400321	10401321	10708021
RAL 8024	10400223	10400323	10401323	10708023
RAL 9011	10400241	10400341	10401341	10708041
Индивидуальные цвета по запросу				



Козырек CE2A



Плоский козырек GPE2A



Козырек акустический CFA/dBR


Цвет	Козырек CE2A	Плоский козырек GPE2A	Козырек акустический CFA/dBR
Белый	10600110	10600410	10600310
RAL 1011	10600125	10600425	-
RAL 1013	10600126	10600426	-
RAL 7016	10600131	10600431	10600331
RAL 7035	10600130	10600430	-
RAL 8003	10600122	10600422	-
RAL 8004	10600124	10600424	-
RAL 8019	10600121	10600421	-
RAL 8024	10600123	10600423	-
RAL 9011	10600141	10600441	10600341
*Индивидуальные цвета по запросу			

ЗАКАЗНОЙ АРТИКУЛ КАНАЛА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ:

Канал вентиляционный 95 мм
170 x 12,6 x 95 мм

Цвет	
Белый	10708600

ЗАКАЗНОЙ АРТИКУЛ ПРОТИВОДЫМНОГО ФИЛЬТРА NOVAIR STANDARD:

Противодымный фильтр
NovaAir Standard

Цвет	
Белый	10706410